

SHP820

Hängelautsprecher mit 360°-Abstrahlung für 100-V-Verstärker. Lieferung inklusiv Netzkabel mit integriertem Sicherheitsseil.

Ausgangsleistungen 5 / 10 / 20 W

Spannung 100 V

Komponenten 8 Zoll + 1 Zoll

Empfindlichkeit (1 W / 1 m) 92 dB, +/-3dB

Frequenzgang 130-15.000 Hz

Material Weißes Kunststoffgehäuse

Halterung 5 m Netzkabel mit integriertem Sicherheitsseil

Anschlüsse Kabelverschraubung


Abmessungen 254 mm (Durchmesser)

Gewicht 2,2 kg


Verkabelung




- Bleu : Commun (masse)
- Vert : 5 Watts (2K Ω)
- Jaune : 10 Watts (1K Ω)
- Rouge : 20 Watts (500 Ω)

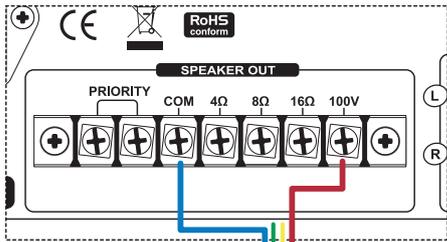

Schließen Sie die beiden Kabel an Ihren Verstärker an und wählen Sie die gewünschte Leistung.




Installation

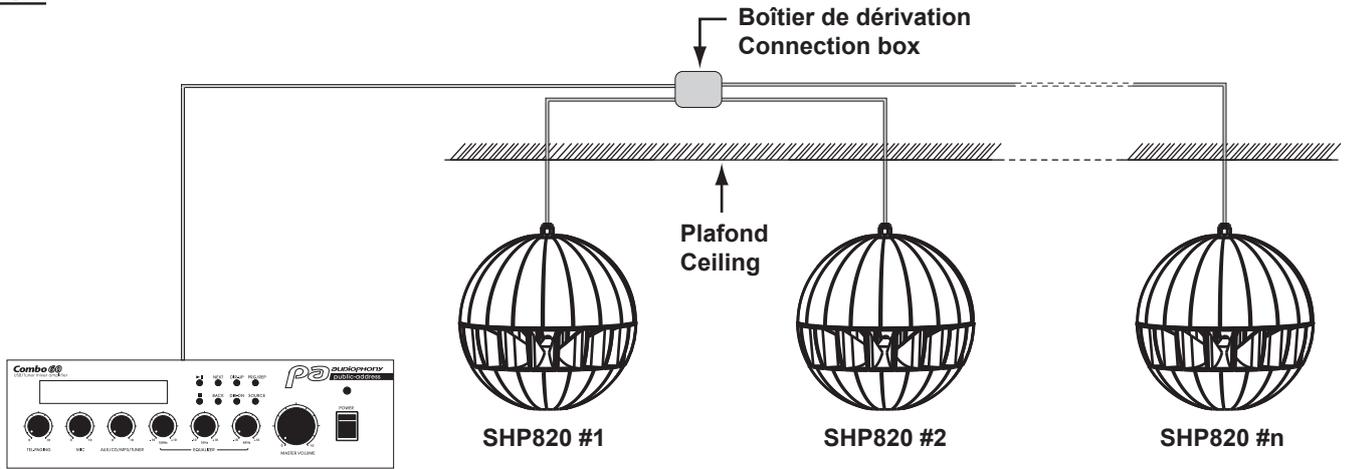

Amplificateur / Amplifier

Abmessungen

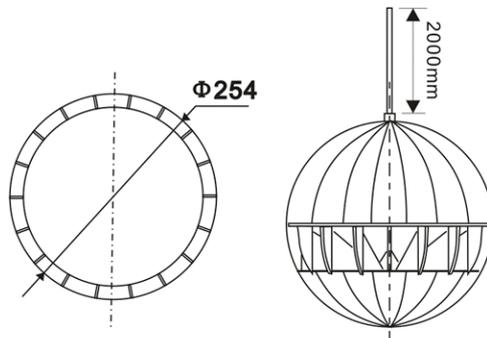

CAUTION

Gefährliche Spannung
Lautsprecher müssen zuletzt an den Verstärker
angeschlossen werden.
Schalten Sie den Verstärker erst ein, wenn die Installation
beendet ist und gründlich überprüft wurde.

CAUTION

Vorsicht:
Die Summe der Leistungen aller
angeschlossenen Lautsprecher
darf die maximale Leistung Ihres
Verstärkers nicht überschreiten.